

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

ÍTEM	DETALLE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
1	MANGUERA SILICONADA	7	METROS	MARCA: ESPECIFICAR PARA USO DE ASPIRACIÓN DIÁMETRO EXTERNO 10 MM O MEJOR DIÁMETRO INTERNO 6MM O MEJOR ESPESOR 2 MM O MEJOR	
2	MANGUERA DE SUCTORES	2	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR COMPATIBLES CON LAS MARCAS OLSEN, TAKARA, SIRONA MEDIDA: 1,5 m O MEJOR	
3	MANGUERA DE PIEZAS DE MANO (4 VIAS)	2	METROS	MARCA: ESPECIFICAR COMPATIBLES CON LAS MARCAS OLSEN, TAKARA, SIRONA	
4	MANGUERA DE PIEZAS DE MANO (3 VIAS)	1	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR COMPATIBLES CON LAS MARCAS OLSEN, TAKARA, SIRONA	
5	TERMINAL DE SUCTOR CON LLAVE	2	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR COMPATIBLES CON LAS MARCAS OLSEN, TAKARA, SIRONA CON SEGURO O LLAVE EN SUCTOR TAMAÑO PEQUEÑA	
6	JERINGA TRIPLE	1	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR MATERIAL: CROMADO BRILLANTE U OTRO MATERIAL SIMILAR DE ALTA DURABILIDAD Y CALIDAD	











ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

7	TERMINAL DE CONECTOR PARA PIEZAS DE MANO (MINDWEST)	1	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR MATERIAL: CROMODA U OTRO MATERIAL SIMILAR DE ALTA DURABILIDAD Y CALIDAD PARA CONEXIÓN MINDWEST CON REGULADOR INCORPORADO	
8	TERMINAL DE CONECTOR PARA PIEZAS DE MANO (MINDWEST)	2	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR MATERIAL: CROMODA U OTRO MATERIAL SIMILAR DE ALTA DURABILIDAD Y CALIDAD PARA CONEXIÓN MINDWEST SIN REGULADOR INCORPORADO	
9	TERMINAL DE CONECTOR PARA PIEZAS DE MANO	1	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR MATERIAL: CROMODA U OTRO MATERIAL SIMILAR DE ALTA DURABILIDAD Y CALIDAD PARA CONEXIÓN BORDEN OPCIONAL, CON REGULADOR DE PRESION DE AGUA	
10	TURBINA ROTARIA PAX2-SU03	2	KIT	COMPATIBLES CON PIEZAS DE MANO PANA MAX 2	
	REPUESTO DE CONTRA ANGULO FX25-	1	PIEZAS	COMPATIBLES CON PIEZAS DE MANO CONTRANAGULO FX25	
12	PIEZA DE ULTRASONIDO	1	PIEZAS	COMPATIBLES CON ESCARIADOR NSK 370	
13	MANGUERAS PLASTICAS CORRUGADAS	3	PIEZAS	MANGUERAS CORRUGAS DE PLASTICO O SIMILAR FLEXIBLES PARA USO DE SUCCION DE ALTA PRESION	









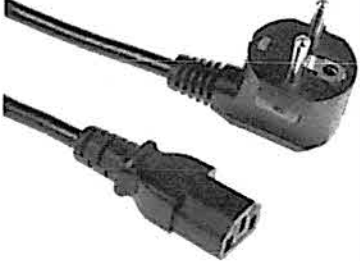


ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

ÍTEM	DETALLE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
1	ACUMULADORES 12v 9Ah, 36W/cel/15 min	4	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE Voltaje nominal (v): 12 voltios Capacidad Nominal (AH): 9 Amperios Largo (mm): 151 Ancho (mm): 65 Altura (mm): 94 Alta densidad de energía Construcción sellada a prueba de fugas Batería recargable Larga vida útil	
2	ADAPTADOR A PRESION PARA MANGUERA DE PNI	20	PIEZAS	ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA PARA BRAZALETES NIBP MATERIAL INOX O SIMILAR BLOQUEO LUER O MEJOR	
3	AMORTIGUADORE S CON VALVULA (CAMILLAS)	4	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE TAMAÑO: 36.5 cm FUERZA: 200N -350N	
4	AMORTIGUADOR ES CON VALVULA (SILLONES)	4	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE TAMAÑO: 39.5cm FUERZA: 200N -350N	
5	BATERIAS PARA OXIMETROS EDAN	6	PIEZAS	COMPATIBLE PARA LA MARCA EDAN TENSION CONTINUA: 4.8V CAPACIDAD DE 1600mAh O SUPERIOR	
6	BOMBA DE AGUA AUTOMATICA	1	PIEZA	<ul style="list-style-type: none">- TANQUE HORIZONTAL- MOTOR ELÉCTRICO TOTALMENTE CERRADO- VENTILACIÓN EXTERNA- MONOFASICO DE 1.2 HP- 220 v 50 Hz	



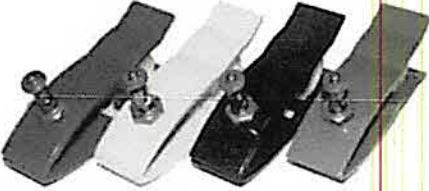






ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

7	BOMBILLA 2.7V, LÁMPARA DE VACIO- ADULTO	1	CAJA	COMPATIBLES PARA LARINGOSCOPIOS PORTÁTILES ADULTO TENSION DE 2.7V TIPO ROSCA CAJA DE 6 PIEZAS	
8	BOMBILLA 2.7V, LÁMPARA DE VACIO- PEDIATRICO	1	CAJA	COMPATIBLES PARA LARINGOSCOPIOS PORTÁTILES PEDIÁTRICO TENSION DE 2.7V TIPO ROSCA CAJA DE 6 PIEZAS	
9	BOMBILLA XL 3.5V #11429,	1	CAJA	COMPATIBLES A LA MARCA RIESTER TENSION DE 3.5V TIPO XL11429 CAJA DE 6 PIEZAS	
10	BRAZALETE DE 1 VIA ADULTO	15	PIEZA	COMPATIBLE CON TENSÍOMETROS DIGITALES DE UNA VÍA TIPO ADULTO PREFERENTEMENTE LIBRES DE LÁTEX, DE ALTO TRAFICO	
11	BRAZALETE DE 2 VIAS	5	PIEZA	COMPATIBLE CON TENSÍOMETROS DIGITALES DE DOS VÍAS TIPO ADULTO PREFERENTEMENTE LIBRES DE LÁTEX, DE ALTO TRAFICO	
12	CABLE DE PLACA NEUTRA ADULTO - CONECTOR PLUG	3	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE PARA PLACA NEUTRA PARA ELECTROBISTURI TIPO ADULTO/ PEDIATRICO REUSABLE CONECTOR PLUG AND PLAY	
13	CABLE DE PODER PARA EQUIPOS MEDICOS	10	PIEZAS	CABLE DE ALIMENTACIÓN CORRIENTE NOMINAL: 10A /16A TENSION NOMINAL 250V LONGITUD: 2,5 m - 4 m FUNDA DE PVC: NEGRO O BLANCO • EL CONECTOR A ES UN CONECTOR IEC C13 CON UNA ORIENTACIÓN HEMBRA RECTA • EL CONECTOR B ES UN CONECTOR MACHO SCHUKO CON UNA ORIENTACIÓN MACHO EN ÁNGULO RECTO • CONECTOR MACHO DE RED CEE 7/7	









ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

14	CABLE HDMI 10 MTS	2	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE TAMAÑO: 10 Mts O SUPERIOR MINIMA INTERFERENCIA Db	
15	CARTUCHO DE CINTA EPSON PARA IMPRESORA EQ. LECTOR DE ELISA	6	PIEZAS	COMPATIBLE PARA LA MARCA EPSON LQ 590 CINTAN "ORIGINAL" CODIGO: S015337 PARA TEXTOS DE ALTA RESOLUCION 1 CINTA	
16	ELECTRODOS T/PINZA	3	JUEGO	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE ELECTRODOS DE EXTREMIDADES CANTIDAD DE PIEZAS POR JUEGO: 4 COMPATIBLES CON TODO TIPO DE ELECTROCARDIOGRAFOS SEGUROS A ROSCA	
17	FUENTES CUELLOS DE GANSO	8	PIEZA	COMPATIBLES PARA CUELLOS DE GANSO DE DIAGNÓSTICO RI MAGIC -RIESTER TENSIÓN DE SALIDA 5VDC TENSIÓN DE ENTRADA 230VaC	
18	LAMPARA DE HALOGENO 12V/20W	2	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE POTENCIA 20W TENSION: 12V TIPO: G4 TIEMPO DE VIDA MAYOR A LAS 1000 HRS COMPATIBLES PARA OPTOTIPOS AP 250	
19	LAMPARA DE HALOGENO 12V/30W	2	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE POTENCIA 30W TENSION: 12V TIEMPO DE VIDA MAYOR A LAS 1000 HRS COMPATIBLES CON LÁMPARAS DE HENDIDURA 300XL/TAKAGI	
20	LAMPARA DE HALOGENO EQ. STAT FAX	20	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE POTENCIA 10W TENSION: 6V TIEMPO DE VIDA MAYOR A LAS 1000 HRS	



ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

21	LAMPARA DE HALÓGENO MICROSCOPIOS	15	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE POTENCIA 30W TENSION: 6V TIEMPO DE VIDA MAYOR A LAS 1000 HRS	
22	LAMPARA LED PARA REFRIGERADOR	2	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE TIPO LED DE AL MENOS 14W O SUPERIOR MEDIDA DE 450 mm LARGO X 10.1 mm PROTECCIÓN; IMPERMEABLE INCLUYE DRIVER PARA EL FUNCIONAMIENTO COLOR BLANCA	
23	LAMPARAS PARA OTOSCOPIO RIESTER 3,5V	3	CAJA	COMPATIBLES PARA OTOSCOPIOS DE LA MARCA RIESTER TENSION DE 3.5V TIPO 10592 CAJA DE 6 PIEZAS	
24	LAMPARAS PANTOSCOPIO 10421 - 2.5 V	1	CAJA	COMPATIBLES A LA MARCA RIESTER TENSION DE 2.5V TIPO 10421 CAJA DE 6 PIEZAS	
25	LLANTAS TRASERAS	2	PIEZAS	MATERIAL: ALUMINIO RUEDAS 550mm (22"x1 3/8 ")	
26	MANGOS RIFORMER DE MODULO DE AMPLIACION	1	PIEZA	COMPATIBLES PARA OTOSCOPIOS RI FORMER. RIESTER PARA SOPORTE DE CABEZAL REGULADOR DE INTENSIDAD	









ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

27	MANGUERA SILICONADA	10	METROS	MARCA: ESPECIFICAR PARA USO DE ASPIRACIÓN DIÁMETRO INTERNO 8MM O MEJOR ESPESOR 2 MM O MEJOR	
28	MANGUERAS HELICOIDALES P/TENSIOMETROS	15	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE SI CORRESPONDE MATERIAL: GOMA O SIMILAR INCLUYE VALVULA PARA EXTENSIÓN DE INSUFLACIÓN PARA BRAZALETES	
29	MANOMETROS 300PSI DE BALON OXIGENO PORTATIL SISTEMA DIS, CONEXIÓN CGA	4	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE REGULADOR PORTATIL FLUJO DE SALIDA 0-15 LTS O MEJOR CONEXIÓN DE INGRESO CGA-870 PRESIÓN DE TRABAJO 0-3000 PSI O MEJOR CONEXIÓN SALIDA A UN FRASCO HUMIDIFICADOR FACIL DE TRANSPORTAR	
30	MEMORIAS SD 2GB	4	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2GB	
31	MEMORIAS SD 8GB	4	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 8GB	
32	OLIVAS PARA FONENDOSCOPIOS	2	PAQUETES	COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE ESTETOSCOPIOS DE MATERIAL ENGOMADO O SIMILAR ERGONÓMICA	



ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

33	PERTAS PARA ESFIGMOMANOMETROS/ TENSIOMETROS	10	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE MATERIAL; GOMA O SIMILAR INCLUYE VALVULA PARA INSUFLACIÓN DE BRAZALETES DE TENSIO M ETROS	
34	REPOSA BRAZOS	10	PIEZAS	COLOR NEGRO DIMENSIONES 10*6*33 cm	
35	RODAMIENTO AXIAL 15*28*9 mm	30	PIEZAS	DIAMETRO INTERNO: 15 mm DIÁMETRO DE EXTERNO 28 mm TIPO DE RODAMIENTO DE BOLA NÚMERO DE FILAS 1 REEL Tipo Axial 15*28*9 mm CODIGO:51102 G	
36	RODAMIENTOS 6200 Z PARA COMPUERTA	15	PIEZAS	DIAMETRO INTERNO: 10 mm DIÁMETRO DE EXTERNO 30 mm TIPO DE RODAMIENTO PARA ASCENSOR MATERIAL ACERO CROMADO INCLUYE EL CAMBIO DE TODOS LOS RODAMIENTOS BAJO COORDINACION.	
37	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO EDAN	4	PIEZA	COMPATIBLE PARA LAS MARCAS EDAN MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA TIPO CLIP O ENGOMADO PARA USO ADULTO	
38	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO SILICONADO	2	PIEZAS	COMPATIBLE PARA LAS MARCAS PHILIPS MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA TIPO ENGOMADO PARA USO ADULTO	



ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

39	SENSOR DE OXIMETRÍA PEDIÁTRICO	1	PIEZA	COMPATIBLE PARA LAS MARCAS EDAN MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA PARA USO PEDIATRICO	
40	SENSORES DE OXIMETRÍA NONIN	2	PIEZAS	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE SENSORES DE OXIMETRÍA ADULTO/PEDIÁTRICO - EL CONECTOR GUÍA: 9 PIN. - COMPATIBILIDAD: NONIN 8500, 8600, 8700, 8800, NONIN:2500 ,9840 - TIPOS: ADULTOS/PEDIÁTRICO CLIP DE DEDO SENSOR SpO2,	
41	SOPORTES DE HEMATOCRITO MICRO CENTRIFUGA HETTICH	24	PIEZAS	COMPATIBLE CON LA MARCA HETTICH HAEMATOKRIT 200 Tipo de rotor: rotor de disco Rotor de hematocrito Velocidad máxima: 13000 rpm Volumen vascular: 0,2 ml Capacidad/capacidad máxima: 20 / 24 Capilares	
42	TRANSFORMADOR DE 12V/4A	1	PIEZA	MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE TENSION DE ENTRADA 220VAC TENSIÓN DE SALIDA 12VAC CORRIENTE DE 4A O MEJOR	

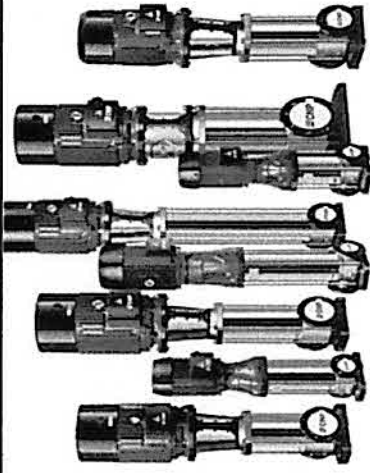
Las Empresas Proponentes, debe manifestar los detalles de los ítems en sus ofertas y su aceptación, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firma/sello al pie.

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ**

REQUERIMIENTOS MINIMOS

BOMBAS CENTRIFUGA PARA TANQUES DE AGUA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firma/sello al pie.

ÍTEM	DETALLE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA
1	BOMBA CENTRIFUGA PARA TANQUE DE AGUA	1	PIEZA	<ul style="list-style-type: none"> • MOTOBOMBA CAPACIDAD 5.5 HP o MEJOR • BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO • PREFERENTEMENTE VERTICAL. • MATERIAL INOXIDABLE • PARA FUNCIONAMIENTO DIARIO. • CAUDAL ENTRE 12000 M3/H O MAYOR • CLASE DE AISLAMIENTO: F O MEJOR • TENSIÓN TRIFÁSICA: 220VAC/380 VAC • FRECUENCIA: 50HZ • ELEVACIÓN DE M3/H – MIN 50M A MAX 99M • CON FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. • DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 1 ½" • INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA • GARANTIA DE 1 AÑO O SUPERIOR • MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SEMESTRAL O BAJO RECOMENDACIÓN DEL PROPONENTE 	

CONDICIONES:



- LA ENTREGA DEBE SER REALIZADA EN ALMACÉN CENTRAL POLICONSULTORIO CENTRAL CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTEVIDEO.

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ**

REQUERIMIENTOS MINIMOS

HIDROCELL'S PARA AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firma/sello al pie.

ÍTEM	DETALLE	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA
1	HIDROCELL DE 85 GALONES	2	piezas	<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE 85 GALONES O MEJOR • PARA MANEJO DE AGUA FRIA • TIPO VERTICAL. • CELDA DE AGUA DE UNA PIEZA SIN COSTURAS. • PINTURA APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE. • SALIDA ADAPTABLES A LAS INSTALACIONES • INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA. • GARANTÍA DE UN AÑO O MEJOR. 	
2	HIDROCELL - AGUA CALIENTE ESTACIONARIO 60 LITROS	1	pieza	<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE 50 LITROS A 70 LITROS • LISTO PARA INSTALACION EN PAREDES ELEVADAS O EMPOTRABLES • PARA USO DE AGUA CALIENTE MAYORES 60° • CELDA DE AGUA DE UNA PIEZA SIN COSTURAS. • PINTURA APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE. • SALIDA ADAPTABLES A LAS INSTALACIONES • INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA. • GARANTÍA DE UN AÑO O MÁS. 	

ENTREGA:

- LA ENTREGA DEBE SER REALIZADA EN ALMACÉN CENTRAL POLICONSULTORIO CENTRAL CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTEVIDEO.